


# SKLADOVÉ KONTEJNERY

## Typ SK 8' - s elektroinstalací

Vnější rozměry: 2438 / 2200 / 2260 mm

Základní výbava:

1 x dvoukřídlá vrata 2076 / 1951 mm s dvojitým tyčovým uzavíráním v čele, podlaha variabilně : 3/4 mm rýhovaný ocelový plech - 21 mm vodovzdorná překližka - 22 mm OSB deska, manipulační zásuvky pro vysokozdvižný vozík rozteč 950 mm, 1 x CEE - vnější zásuvka, 1 x zářivka 1 x 36 W, 1 x vypínač, 1 x dvojitá zásuvka 220 V, elektroinstalace dle ČSN




## Typ SK 10' - s elektroinstalací

Vnější rozměry: 2991 / 2438 / 2591 mm

Základní výbava:

1 x dvoukřídlá vrata 2316 / 2280 mm s dvojitým tyčovým uzavíráním v čele, podlaha variabilně : 3/4 mm rýhovaný ocelový plech - 21 mm vodovzdorná překližka - 22 mm OSB deska, manipulační zásuvky pro vysokozdvižný vozík rozteč 950 mm, 1 x CEE - vnější zásuvka, 1 x zářivka 1 x 36 W, 1 x vypínač, 1 x dvojitá zásuvka 220 V, elektroinstalace dle ČSN

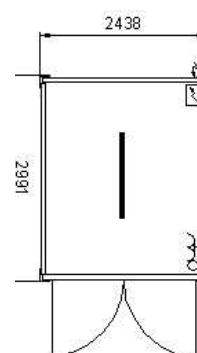


## Typ SK 20' - s elektroinstalací

Vnější rozměry: 6058 / 2438 / 2591 mm

Základní výbava:

1 x dvoukřídlá vrata 2316 / 2280 mm s dvojitým tyčovým uzavíráním v čele, podlaha variabilně : 3/4 mm rýhovaný ocelový plech - 21 mm vodovzdorná překližka - 22 mm OSB deska, manipulační zásuvky pro vysokozdvižný vozík dle ČSN rozteč 1650 ( variabilně 950 nebo 2050 ) mm, 1 x CEE - vnější zásuvka, 2 x zářivka 1 x 36 W, 1 x vypínač, 1 x dvojitá zásuvka 220 V, elektroinstalace dle ČSN

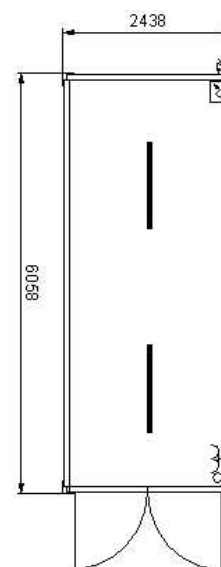

Technické změny vyhrazeny - Stav 2010-05

**SILECON**

[www.silecon.cz](http://www.silecon.cz)